

センサガード

SA-6



ホームグッズ


侵入者をセンサがキャッチ 大音量アラームで撃退

特長


- 侵入者をキャッチすると、90dBの大音量アラームで威嚇します。
- セット／解除の設定は、1～8桁の任意の暗証番号で行えます。
- 出力端子が付いていますので、チャイムやサイレンを接続したり、ワイヤレス機器や通報装置と合わせて離れたところへの報知など、簡単に拡張ができます。
- 据置き、壁付どちらも可能です。
- 電池の交換をお知らせする機能付。

検知エリア図


〈平面図〉

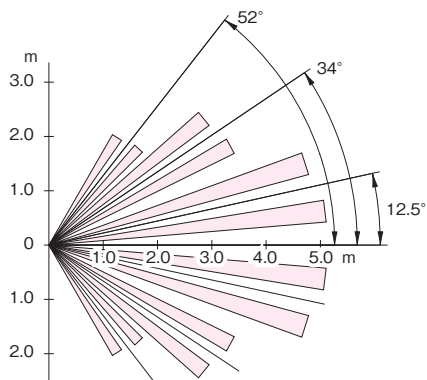

〈側面図〉

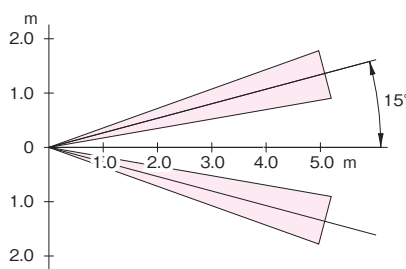

外形寸法図 (単位: mm)

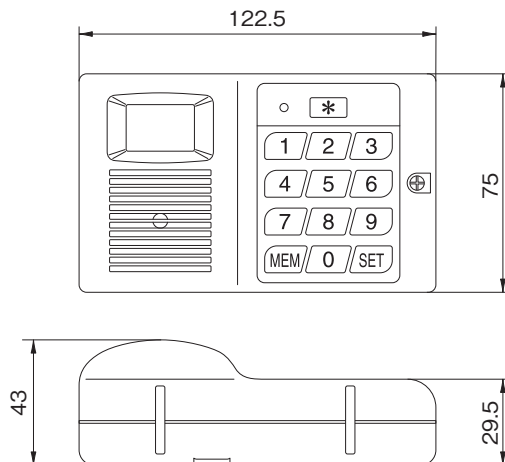

仕様

品番	SA-6
電源	単3アルカリ電池3本(別売)
消費電流	300 μ A以下(警戒時)
検知方式	パッシブインフラレッド方式
検知エリア	立体検知(104°×最長5m)
外部出力	オープンコレクタ出力 定格DC30V 70mA 出力時間は警報音と同期
警報音	90dB以上
電池寿命	警戒モード状態にて6か月以上 (アルカリ電池使用時)
使用可能周囲温度	0°C～+40°C
設置場所	屋内
質量	約200g
価格	14,000円

外部出力利用例

- 離れた部屋でも警報を確認

